

# VDB FINGER CONTROL SURFACE 12

## LEDs

LED ambar: PFL  
LED rojo: pista armada

## PFL BUTTONS


Activa la monitorización PFL para el canal.

**TRIMS** Niveles de ganancia de entrada para canales 1 - 12.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

CALIBRATE

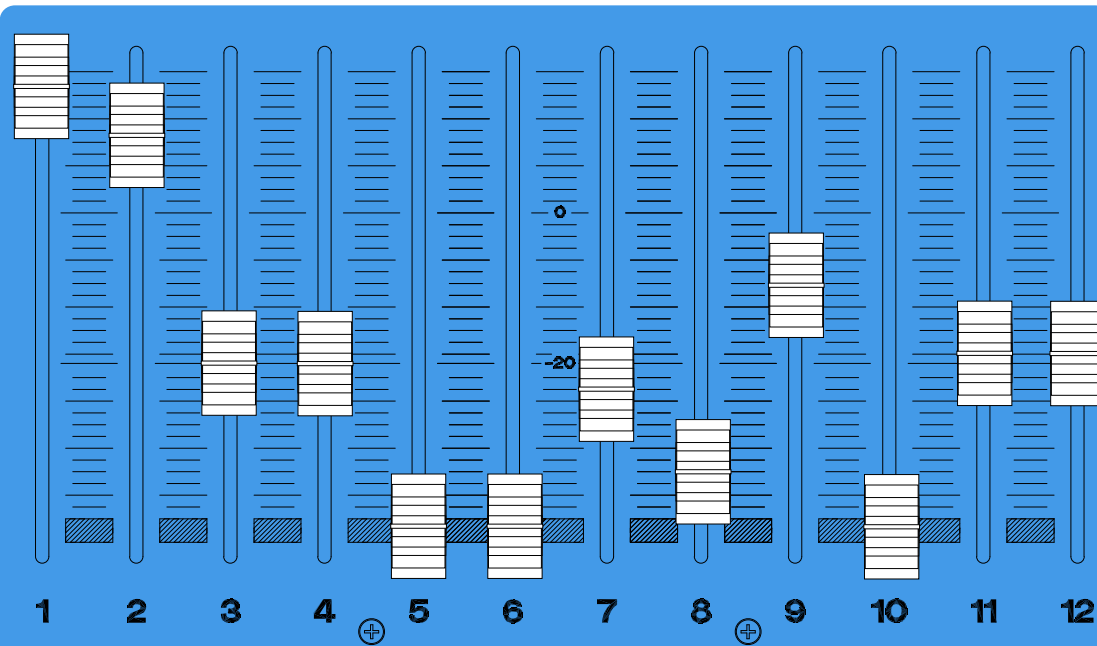

**FADERS** Faders para los canales 1-12.

## BOTONES ASIGNABLES

A, B, C, D y el botón pulsador del potenciómetro master se pueden asignar a varias funciones de la grabadora.

## POTENCIÓMETRO MASTER

Se puede asignar para controlar cualquier bus ó salida.

## INDICADORES DE GRABACIÓN

Los LEDs reflejan el estado de la grabadora:  
- Rojo: REC;  
- Ambar: STOP.



## BOTONES MIC/ARM

MIC : activa el micrófono de pizarra.

El LED ambar se enciende si el micrófono está abierto.

ARM: mantenga ARM presionado y use los botones PFL para alternar el armado de cada canal.

## MAPEO DEL POTENCIÓMETRO MASTER

Para asignar el potenciómetro Master a un Bus o Salida:  
- Abrir el menu principal.  
- Acceder a Controllers > Third Party Controllers > Main Fader.  
- Seleccionar el Bus o Salida que desea asignar al potenciómetro master.

## MAPEO DE LOS BOTONES

Para asignar los botones A, B, C, D, y el pulsador Master a las diversas funciones de la grabadora:  
- Abrir el menu principal.  
- Acceder a Controllers (Controladores)  
- Activar "Learn" (Aprender).  
- Pulsar el botón que desea asignar.  
- El Código MIDI correspondiente aparece en la pantalla.  
- Asignar al botón seleccionado presionando "SELECT" (seleccionar) y elegir la función que desea en la lista.  
- Repetir lo mismo con los otros botones.

Puede dar nombres propios a códigos MIDI con "Name". Las asignaciones se guardan en la grabadora y puede guardar y cargar diferentes asignaciones con "save" (guardar) y "Load" (cargar).

Ejemplos de asignaciones útiles:

- Bus Mode: los faders controlan los niveles del bus.
- Fader Bank Left/Right: los atenuadores controlan los siguientes/anteriores 8 canales.
- Out Mode: los faders controlan los niveles de salida.
- Tone
- Circle Take, False Take
- Returns, Com Send, Com Return
- Fav HP Preset...

## CALIBRACIÓN DE LOS FADERS

Para calibrar los faders:

- Desconecte el controlador.
- Alinee todos los faders en la marca 0dB.
- Mantenga presionados los botones 1 y 3.
- Encienda el controlador conectándolo nuevamente a la grabadora.